



Profondità profilo telaio	80/146 mm
Profondità profilo anta	54 mm
Numero di camere	3 nell'anta 4 nel telaio
Trasmittanza termica	Uf fino a 1,8 W/m²K
Spessore massimo del vetro	32 mm
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe B2/C1 (EN 12210)
Ermeticità/ Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 7A (EN 12208)

CARATTERISTICHE
E VANTAGGI

- Sostenibile**
Grazie ad una percentuale di pvc riciclato fino ad un massimo dell'80%
- Innovativo**
Con i nuovi profili di dimensioni ridotte, la superficie vetrata aumenta in media del 2%
- Performante**
Alla riduzione dello spessore del profilo da 86 mm a 80 mm le performance termiche ed acustiche sono rimaste invariate. Inoltre garantisce una resistenza all'acqua di categoria 7A
- Flessibile**
Disponibile con aletta Restauro da 40 mm, ed in configurazione 2/3/4 ante e con soglia ribassata


COLORI MANIGLIE
E ACCESSORI

- Bianco
- Argento
- Oro satinato
- Bronzo
- Testa di moro
- Nero




DISEGNI TECNICI


Nodo Inferiore
Soglia ribassata

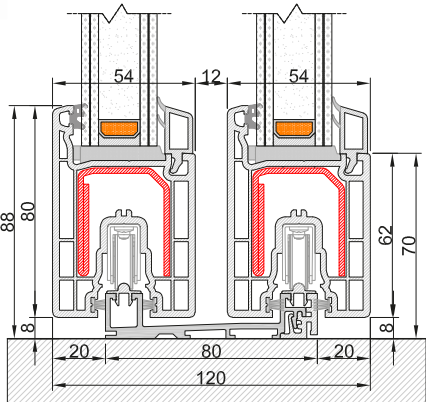

Nodo Inferiore
Telaio 2 vie

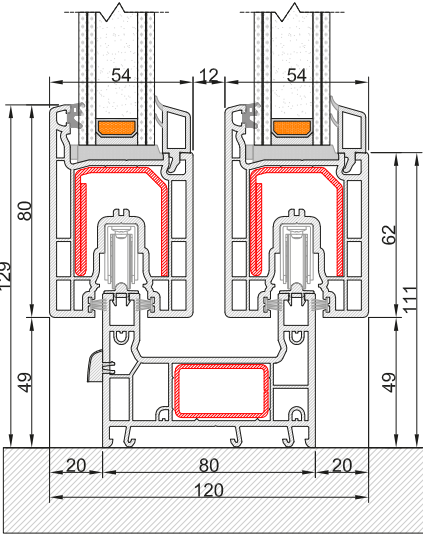

Nodo Inferiore
Telaio Z40

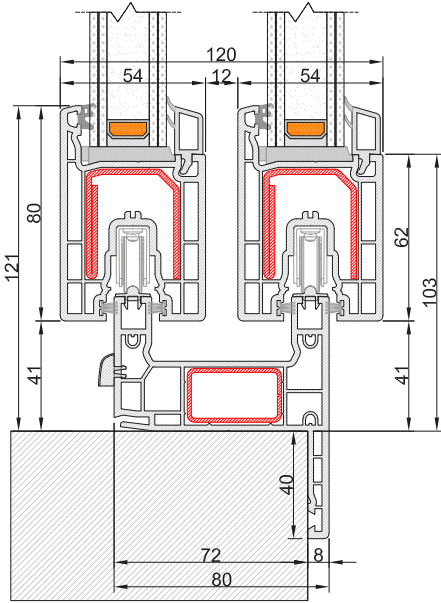

Nodo Centrale

